NOVA
KULE VİNÇ

SKY 6617

NOVA KULE VİNÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Alcı OSB. Mah. 2005. Cad. No:7
Sincan \ Ankara
www.novakulevinc.com.tr
nova@novakulevinc.com.tr
+90 312 512 31 22

CE TSE-HYB TÜV AUSTRIA ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 FEM YERLİ ÜRETİM

HAKKIMIZDA

Nova Kule Vinç olarak, inşaat ve endüstri sektöründe güvenilir, verimli ve yenilikçi vinç çözümleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve sektördeki uzmanlığımızla, ağır yüklerin güvenle taşınmasını sağlıyor, projelerinizi zamanında ve sorunsuz tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, en yüksek güvenlik standartlarına uygun, son teknolojiye sahip kule vinç sistemleri sunuyoruz. Profesyonel ekibimizle birlikte, projelerinize özel çözümler geliştiriyor, güçlü ve dayanıklı vinçlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz.

NOVA

KULE VİNÇ

YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİR

İÇİNDEKİLER

03 **TEKNİK ÖZELLİKLER**
2'li Halat Donanımı

04 **YÜK TABLOSU**
2'li Halat Donanımı

05 **TEKNİK ÖZELLİKLER**
4'lü Halat Donanımı

06 **YÜK TABLOSU**
4'lü Halat Donanımı

07 **ANKRAJ**
Serbest Duruş Yüksekliği

08 **4,5X4,5 ŞASE ÜZERİNE**
Serbest Duruş Yüksekliği

09 **6X6 ŞASE ÜZERİNE**
Serbest Duruş Yüksekliği

10 **STANDART KURULUM**
Yükseklikleri ve Bağlantı Kolu

11 **ÖZELLİKLER**
Kanca Motoru ve Tamburu
Dönüş Motoru

12 **ÖZELLİKLER**
Şaryo Motoru ve Tamburu

13 **YEDEK PARÇALARIMIZ**
Şase, Ankraj, Takozlu Ankraj

14 **YEDEK PARÇALARIMIZ**
Mast, Bağlantı Kolu, Çember

TEKNİK ÖZELLİKLER
2'Lİ HALAT DONANIMI

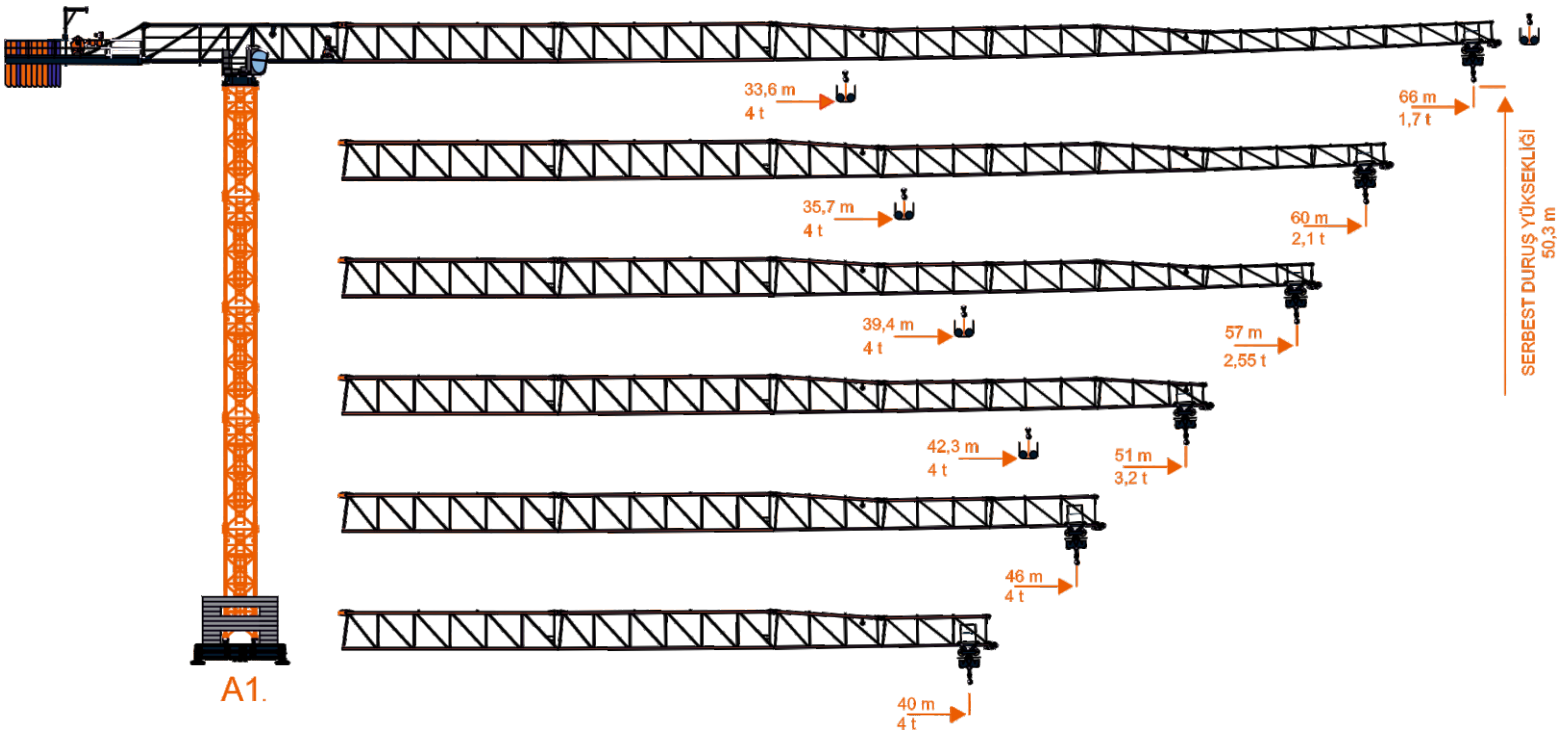

4,5 x 4,5 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 50,3 m

A1

4,5 x 4,5 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 50,8 m

A2

4,5 x 4,5 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 50,8 m

A3

6 x 6 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 62,2 m

A4

1,7 m Mast



Super Booster Mast
Serbest Duruş Yüksekliği : 60,75 m

A5

1,7 m Mast



Booster Mast
Serbest Duruş Yüksekliği : 54,85 m

A5

1,7 m Mast



Standart Mast
Serbest Duruş Yüksekliği : 46 m

A5



A1 / A4



A2 \ A4



A3 \ A4



A5

NOVA KULE VİNÇ

YÜK TABLOSU
2'Lİ HALAT DONANIMI

Bom (m)	66	60	57	51	46	40
Maks. Yük (m)	33,6	35,7	39,4	42,3	46	40
Bom Uzunluğu (m)	4000 Kg					
17	4000	4000	4000	4000	4000	4000
18	4000	4000	4000	4000	4000	4000
19	4000	4000	4000	4000	4000	4000
20	4000	4000	4000	4000	4000	4000
21	4000	4000	4000	4000	4000	4000
22	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23	4000	4000	4000	4000	4000	4000
24	4000	4000	4000	4000	4000	4000
25	4000	4000	4000	4000	4000	4000
26	4000	4000	4000	4000	4000	4000
27	4000	4000	4000	4000	4000	4000
28	4000	4000	4000	4000	4000	4000
29	4000	4000	4000	4000	4000	4000
30	4000	4000	4000	4000	4000	4000
31	4000	4000	4000	4000	4000	4000
32	4000	4000	4000	4000	4000	4000
33	4000	4000	4000	4000	4000	4000
34	3947	4000	4000	4000	4000	4000
35	3814	4000	4000	4000	4000	4000
36	3688	3962	4000	4000	4000	4000
37	3568	3835	4000	4000	4000	4000
38	3456	3715	4000	4000	4000	4000
39	3349	3601	4000	4000	4000	4000
40	3247	3494	3929	4000	4000	4000
41	3151	3391	3816	4000	4000	
42	3059	3294	3708	4000	4000	
43	2972	3201	3605	3926	4000	
44	2889	3112	3507	3820	4000	
45	2809	3027	3414	3720	4000	
46	2733	2946	3324	3624	4000	
47	2660	2869	3239	3532		
48	2590	2795	3157	3443		
49	2523	2724	3078	3359		
50	2459	2656	3003	3278		
51	2398	2590	2930	3200		
52	2339	2527	2861			
53	2282	2467	2794			
54	2227	2408	2729			
55	2174	2352	2667			
56	2123	2298	2608			
57	2074	2246	2550			
58	2027	2196				
59	1981	2147				
60	1937	2100				
61	1894					
62	1853					
63	1813					
64	1774					
65	1736					
66	1700					

TEKNİK ÖZELLİKLER
4'LÜ HALAT DONANIMI

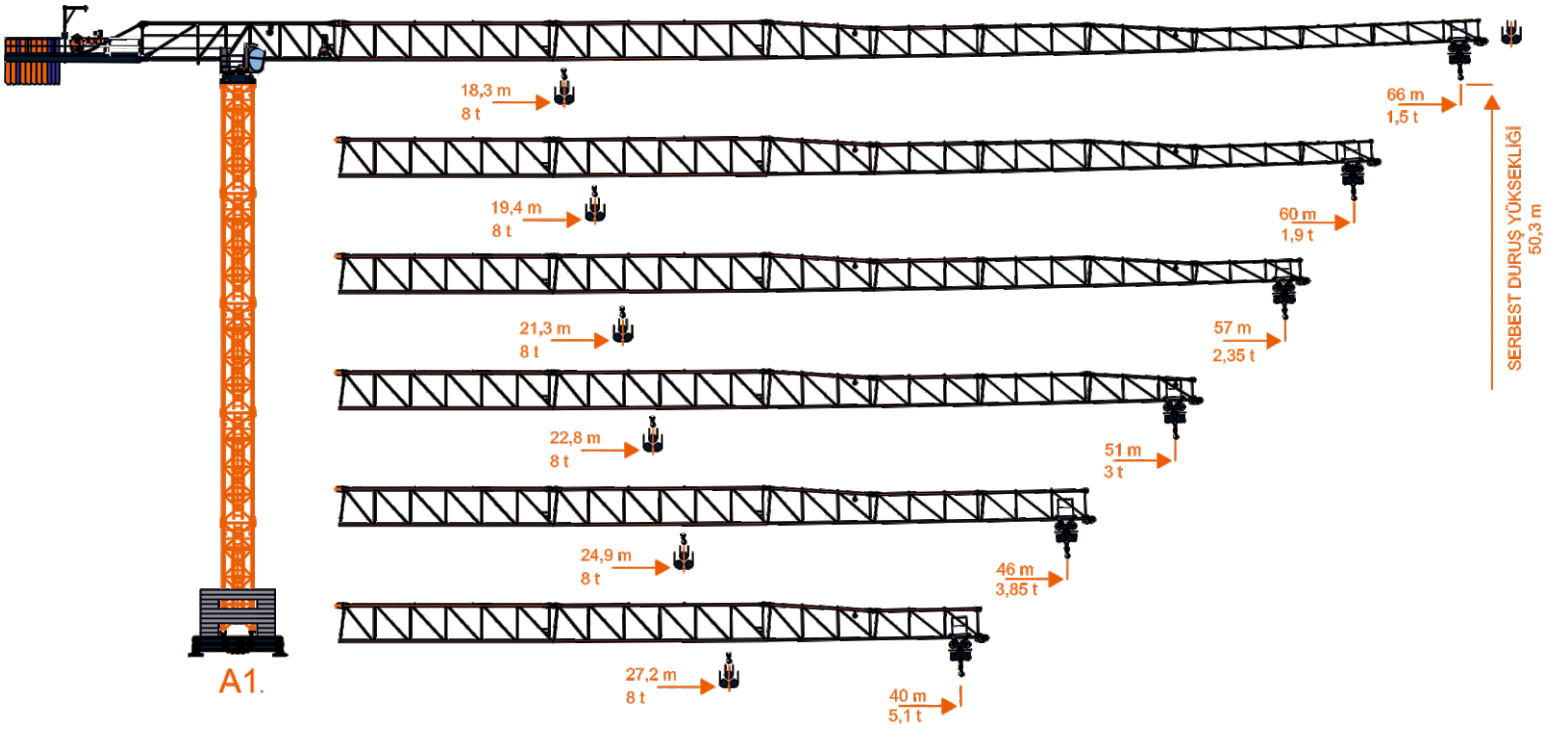

4,5 x 4,5 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 50,3 m

A1

4,5 x 4,5 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 50,8 m

A2

4,5 x 4,5 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 50,8 m

A3

6 x 6 m Şase
Serbest Duruş Yüksekliği : 62,2 m

A4

1,7 m Mast



Super Booster Mast
Serbest Duruş Yüksekliği : 60,75 m

A5

1,7 m Mast



Booster Mast
Serbest Duruş Yüksekliği : 54,85 m

A5

1,7 m Mast



Standart Mast
Serbest Duruş Yüksekliği : 46 m

A5



A1 / A4



A2 \ A4



A3 \ A4



A5

NOVA KULE VİNÇ

YÜK TABLOSU
4'LÜ HALAT DONANIMI

Bom (m)	66	60	57	51	46	40
Maks. Yük (m)	18,3	19,4	21,3	22,8	24,9	27,2
Bom Uzunluğu (m)	8000 Kg					
17	8000	8000	8000	8000	8000	8000
18	8000	8000	8000	8000	8000	8000
19	7683	8000	8000	8000	8000	8000
20	7239	7717	8000	8000	8000	8000
21	6838	7293	8000	8000	8000	8000
22	6475	6909	7701	8000	8000	8000
23	6144	6559	7315	7903	8000	8000
24	5842	6239	6963	7526	8000	8000
25	5565	5945	6639	7179	7959	8000
26	5309	5674	6341	6860	7609	8000
27	5073	5424	6066	6565	7285	8000
28	4854	5192	5811	6291	6985	7739
29	4651	4977	5574	6037	6707	7433
30	4461	4776	5353	5800	6447	7149
31	4284	4589	5146	5579	6205	6883
32	4118	4413	4953	5372	5977	6635
33	3963	4249	4772	5178	5764	6401
34	3816	4094	4601	4995	5564	6182
35	3679	3948	4440	4823	5376	5975
36	3549	3810	4289	4661	5198	5781
37	3426	3681	4146	4507	5030	5596
38	3310	3558	4010	4362	4870	5422
39	3200	3441	3882	4225	4720	5257
40	3095	3330	3760	4094	4576	5100
41	2996	3225	3644	3970	4440	
42	2901	3125	3534	3852	4311	
43	2811	3030	3429	3739	4187	
44	2725	2939	3329	3632	4070	
45	2643	2852	3233	3530	3957	
46	2565	2769	3142	3432	3850	
47	2490	2689	3054	3338		
48	2418	2613	2970	3248		
49	2349	2540	2890	3162		
50	2283	2470	2813	3079		
51	2219	2403	2739	3000		
52	2158	2338	2668			
53	2099	2276	2599			
54	2043	2216	2534			
55	1989	2159	2470			
56	1936	2103	2409			
57	1886	2050	2350			
58	1837	1998				
59	1790	1948				
60	1744	1900				
61	1700					
62	1657					
63	1616					
64	1576					
65	1538					
66	1500					

ANKRAJ ÜZERİNE SERBEST DURUŞ YÜKSEKLİKLERİ

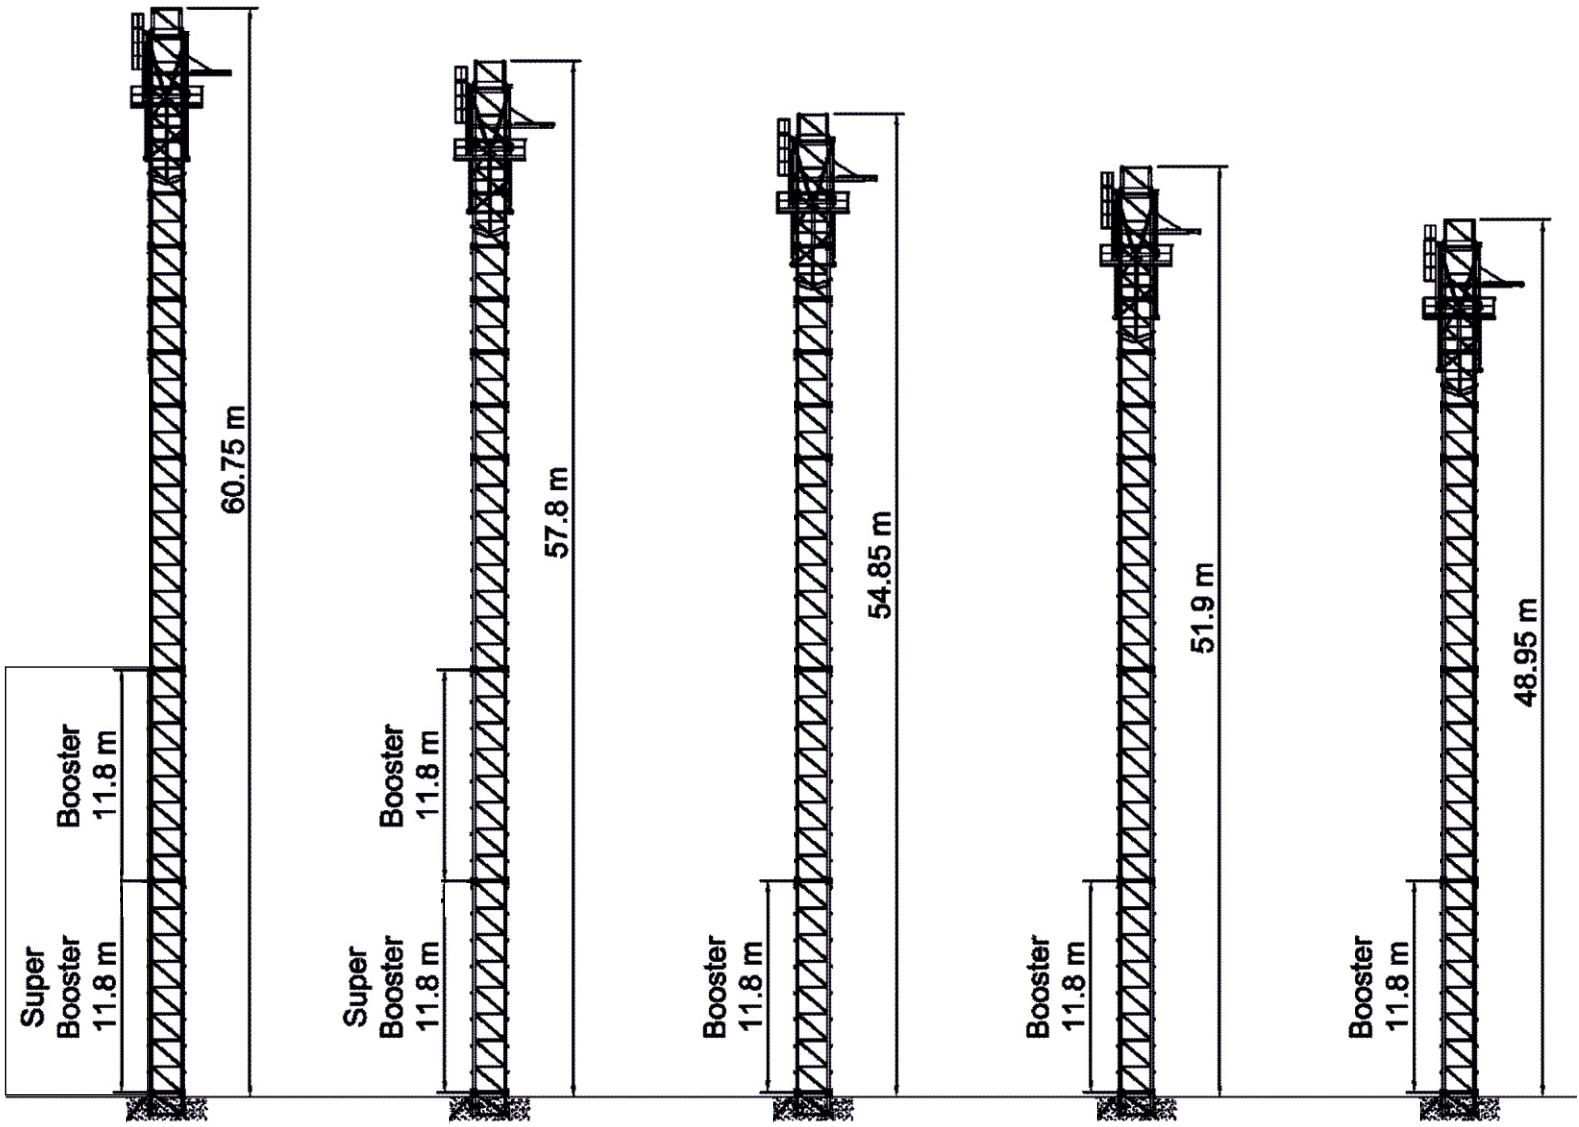

4,5X4,5 ŞASE ÜZERİNE SERBEST DURUŞ YÜKSEKLİKLERİ

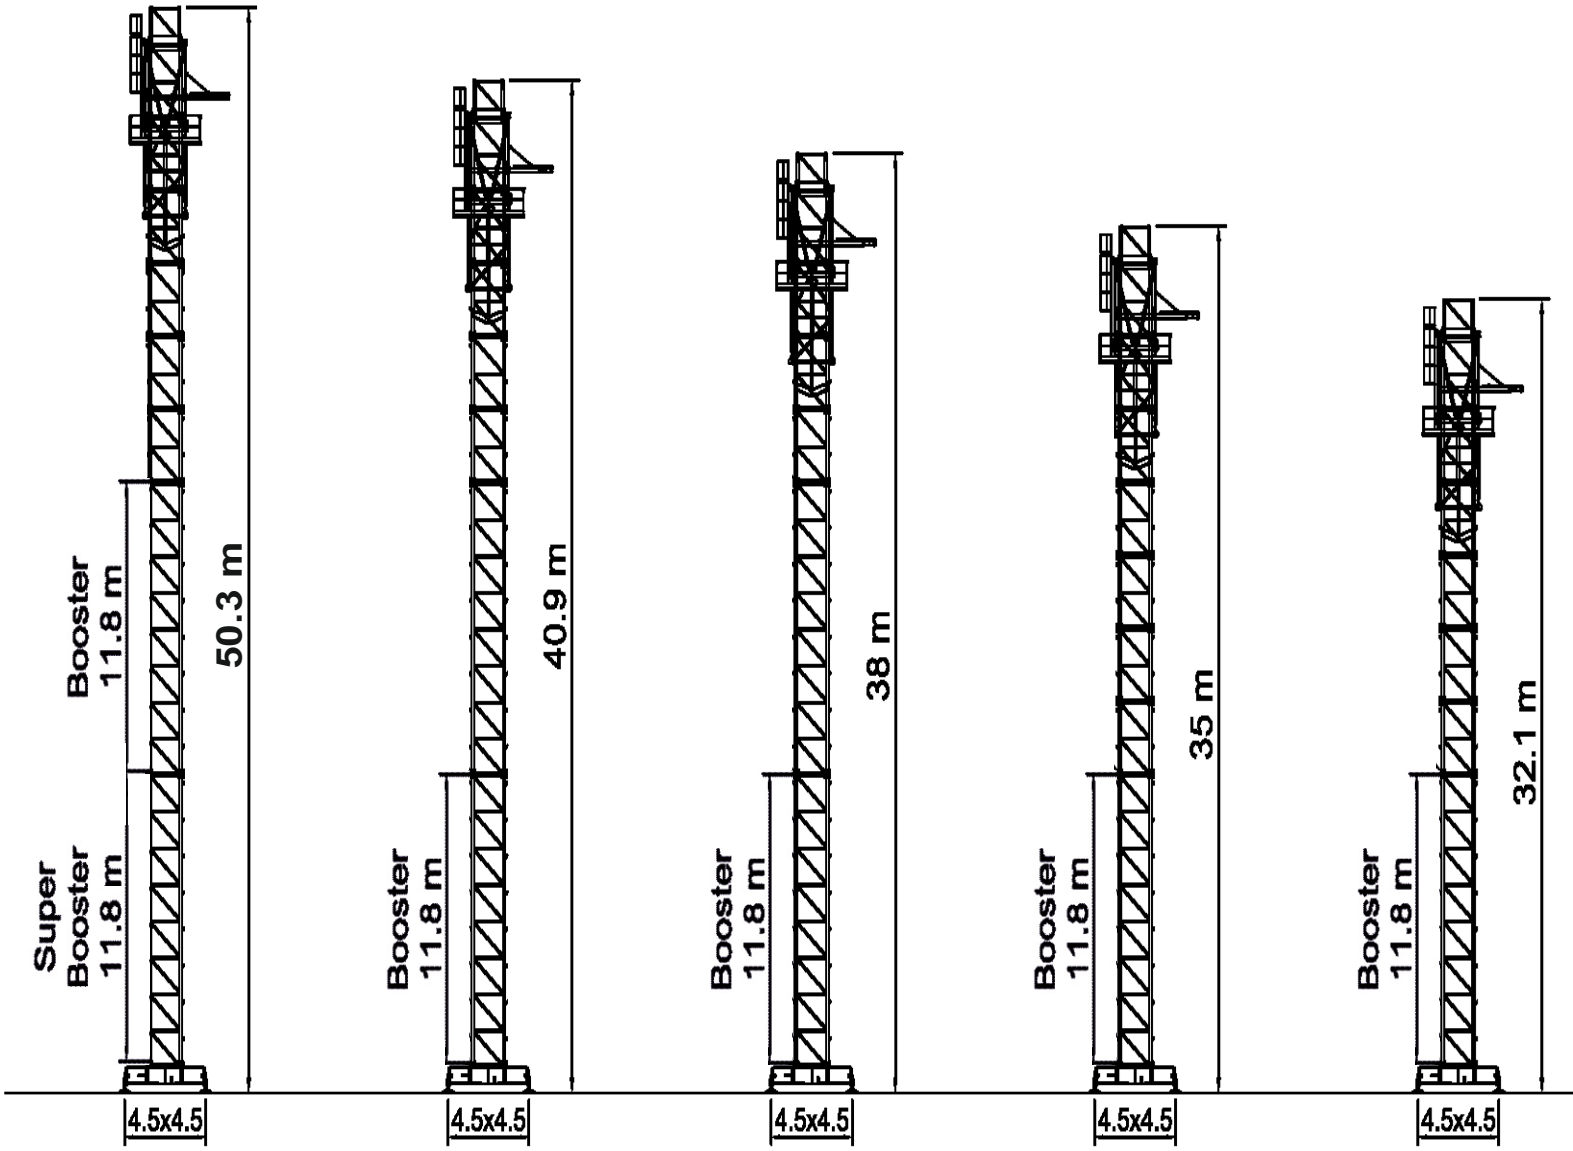

6X6 ŞASE ÜZERİNE SERBEST DURUŞ YÜKSEKLİKLERİ

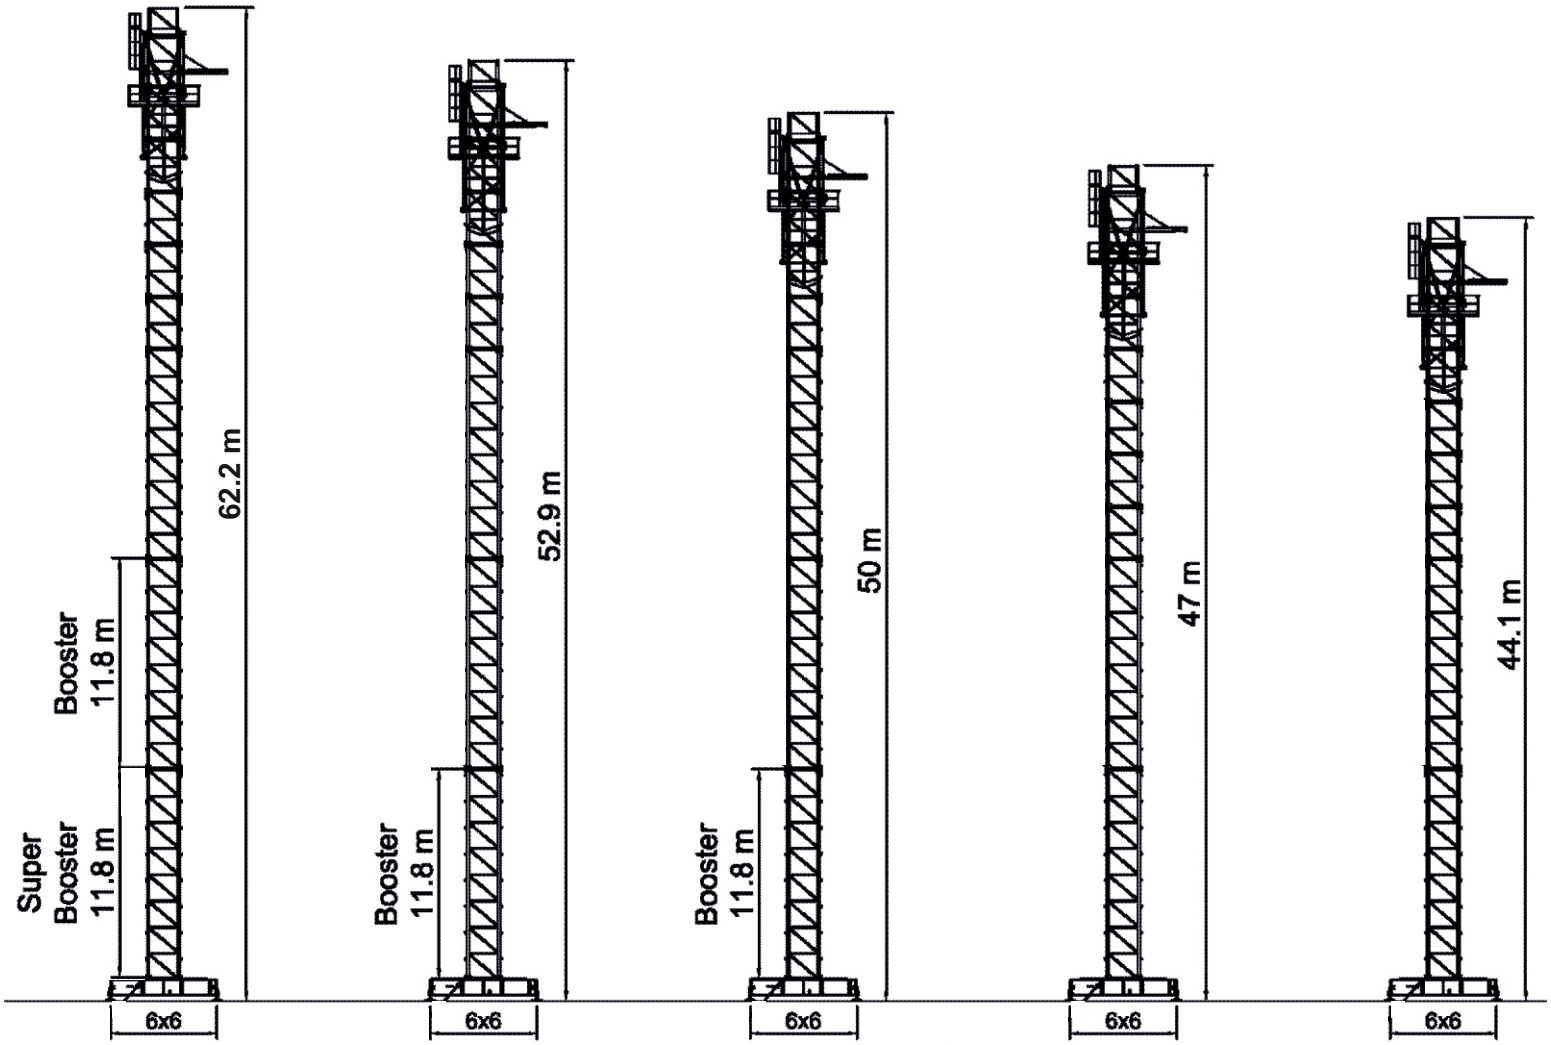

STANDART KURULUM YÜKSEKLİKLERİ VE BAĞLANTI KOLU NOKTALARI

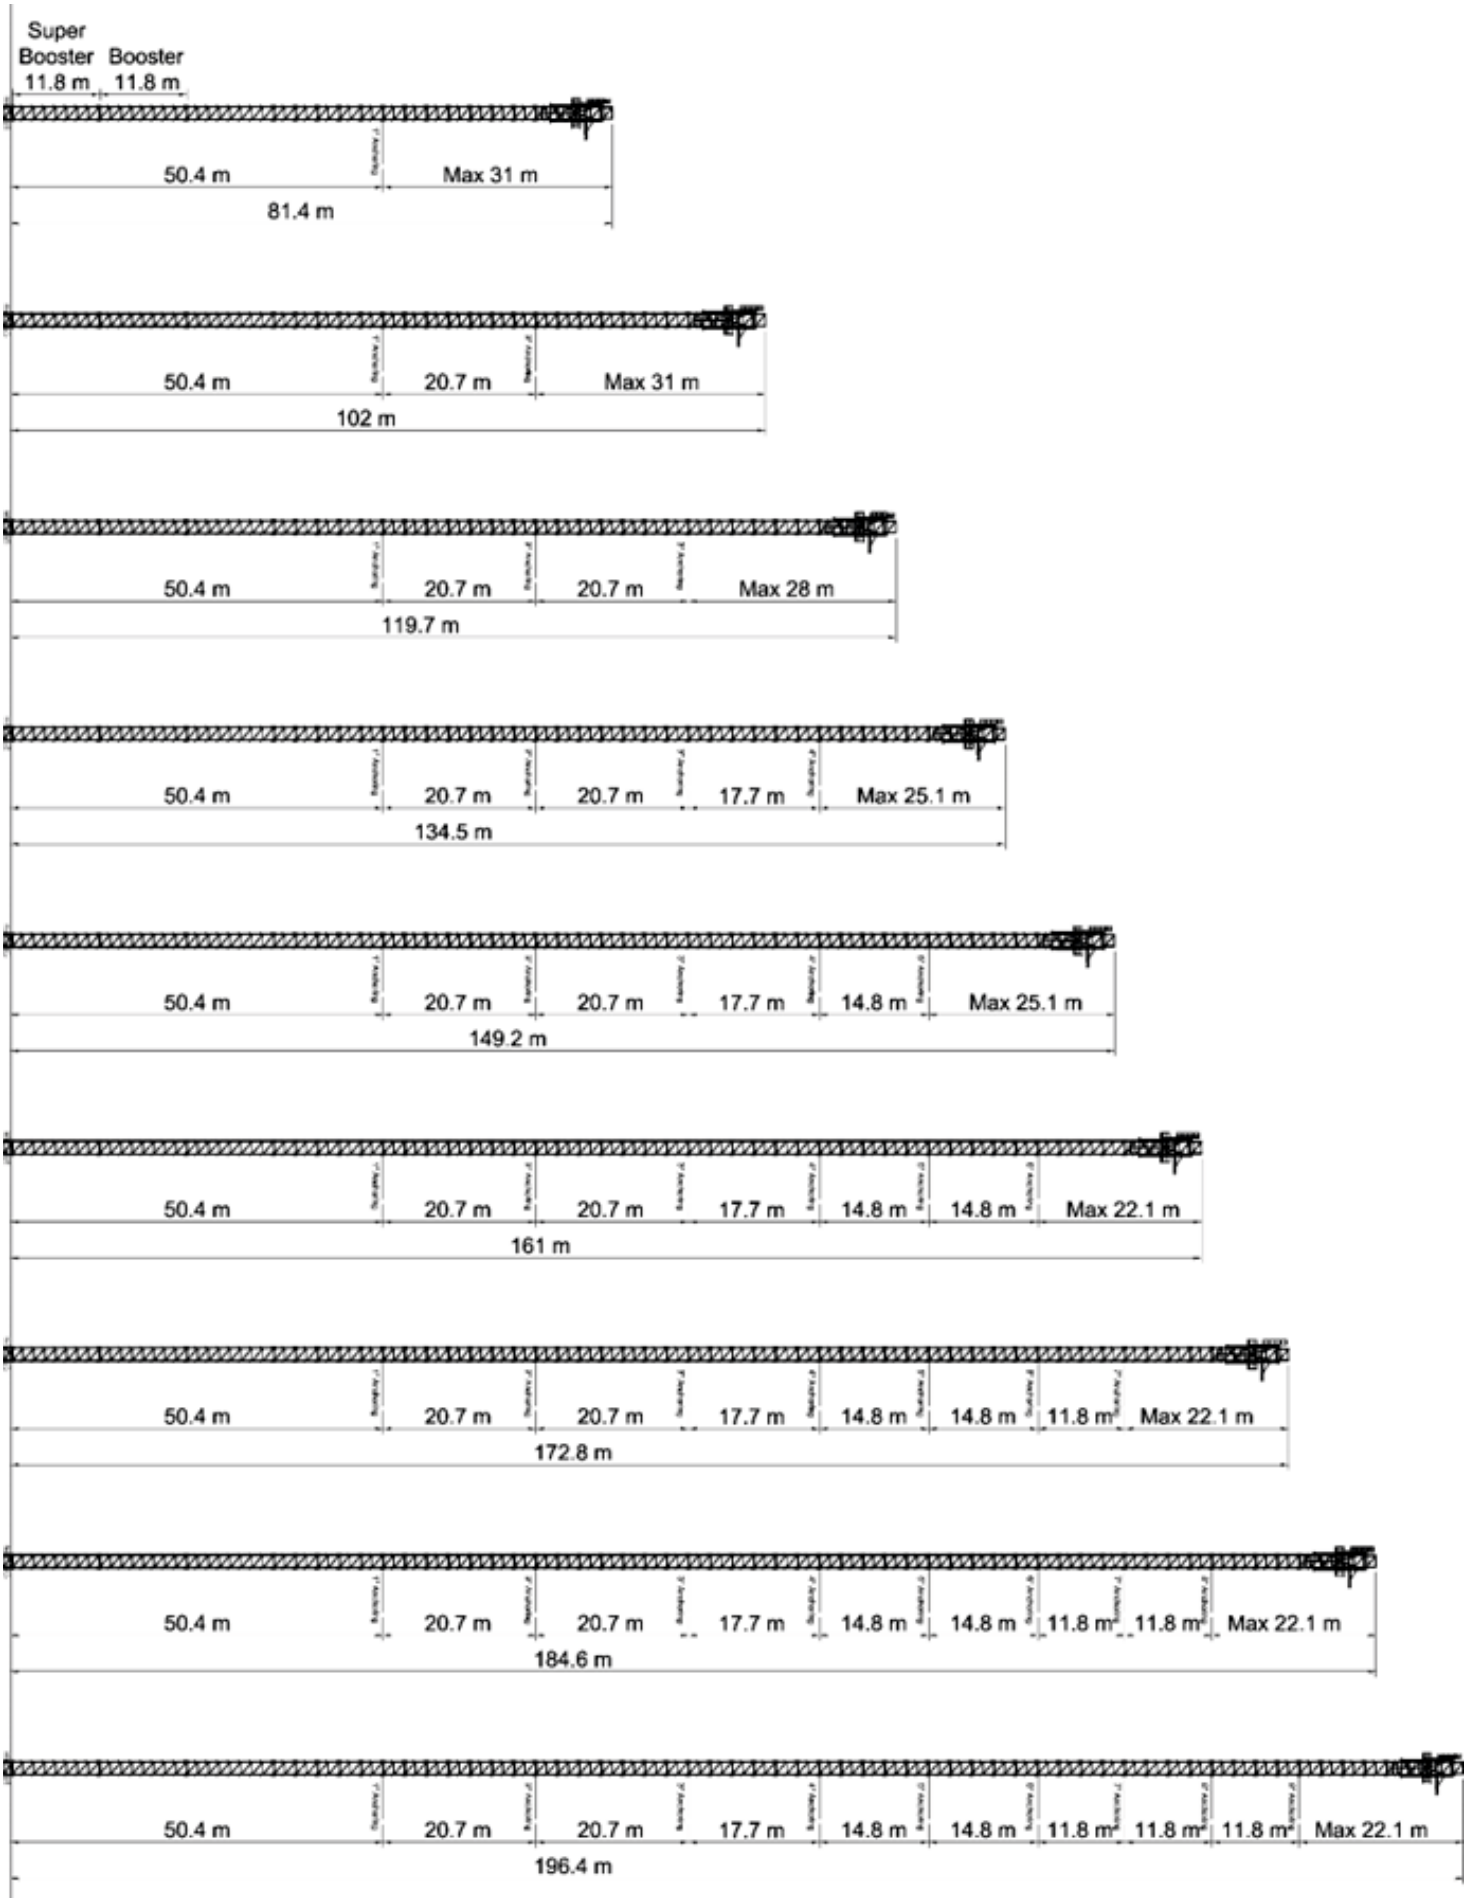

KANCA MOTORU VE TAMBURU

ÇELİK HALAT ÖZELLİKLERİ	
HALAT NOMİNAL ÇAPI (mm)	12
HALAT (Tip)	Bükülmeye karşı dayanıklı
HALAT BİLEŞİMİ (CİDAR)	24x7
HALAT TİPİ	Çelik
MİNİMUM KOPMA YÜKÜ (kN)	115
GERÇEK KOPMA YÜKÜ (kN)	129
TAMBUR ÖZELLİKLERİ	
OLUK BOŞLUĞU (mm)	12,5
SARMA HALAT ÇAPI (mm)	550

HIZ				
Hızlar	2'li Donanım		4'lü Donanım	
	kg	m/dk	kg	m/dk
1	4000	Stop	8000	Stop
2	3000	0-40	6000	0-20
3	2400	0-72	4800	0-36
4	1750	0-96	3500	0-48

KANCA MOTOR VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ	
MOTOR TİPİ	ASENKRON
MOTOR GÜCÜ	30 Kw /40Hp
MOTOR TRANSFER HIZI	1455 rpm
REDÜKTÖR TİPİ	BPH318K
REDÜKTÖR TRANSFER ORANI	i=34,40
KANCA FRENİ (MANYETİK)	20VDC/180VDC/330Nm

DÖNÜŞ MOTORU

DÖNÜŞ MOTORU VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ	
MOTOR TİPİ	ASENKRON
MOTOR GÜCÜ	2x75 Nm
MOTOR TRANSFER HIZI	1300 rpm
REDÜKTÖR TİPİ	TCS30 65 DC
REDÜKTÖR TRANSFER ORANI	i=179,4
VİNÇ DÖNÜŞ HIZI	
Lineer Maks. Hız	1.23dk/360°
FREN ÖZELLİKLERİ	
MANYETİK	20VDC / 150Nm
ROLANTİSÖR	0-24 VDC

ŞARYO MOTORU VE TAMBURU

ŞARYO HALATI ÖZELLİKLERİ	
HALAT NOMİNAL ÇAPI (mm)	8
HALAT (TİP)	Bükülmeye karşı dayanıklı
HALAT BİLEŞİMİ (CİDAR)	19X6
HALAT TİPİ	Kendir özlü çelik
MİNİMUM KOPMA YÜKÜ (kN)	34,71
GERÇEK KOPMA YÜKÜ (kN)	43,55
TAMBUR ÖZELLİKLERİ	
OLUK BOŞLUĞU (mm)	8,5
SARMA HALAT ÇAPI (mm)	405

HIZ				
Hızlar	2'li Donanım		4'lü Donanım	
	kg	m/dk	kg	m/dk
1	4000	11	8000	11
2	4000	48	8000	48
3	2500	82	5000	82

ŞARYO MOTOR VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ	
MOTOR TİPİ	ASENKRON
MOTOR GÜCÜ	5,5 Kw/7,5 Hp
MOTOR TRANSFER HIZI	1456 rpm
REDÜKTÖR TİPİ	PLANET
REDÜKTÖR TRANSFER ORANI	i=40
ŞARYO FRENİ (MANYETİK)	20VDC/180VDC
YÜRÜYÜŞ MOTORU VE REDÜKTÖR ÖZELLİKLERİ	
MOTOR TİPİ	ASENKRON
MOTOR GÜCÜ	2x3 Kw/5,4 Hp
MOTOR TRANSFER HIZI	1445 rpm
REDÜKTÖR TİPİ	KR473.00
REDÜKTÖR TRANSFER ORANI	i=25,15
YÜRÜYÜŞ HIZI (10Hz)	0,16 m/min
VİNÇ OTOMASYON PANELİ ÖZELLİKLERİ	
30-37 kW KANCA SÜRÜCÜSÜ	SCHNEIDER
5,5 kW ŞARYO SÜRÜCÜSÜ	SCHNEIDER
PLC	BECKHOFF
KONTAKTÖR	SCHNEIDER
DÖNÜŞ KARTI	NOVA

YEDEK PARÇALARIMIZ

ŞASE

- 4,5 M X 4,5 M–M39
- 4,5 M X 4,5 M–M42
- 6 M X 6 M–M42
- 6 M X 6 M–M52

ANKRAJ

- M39 2 KULAK
- M39 3 KULAK
- M39 4 KULAK
- M42 2 KULAK
- M42 4 KULAK
- M52 3 KULAK
- M52 4 KULAK

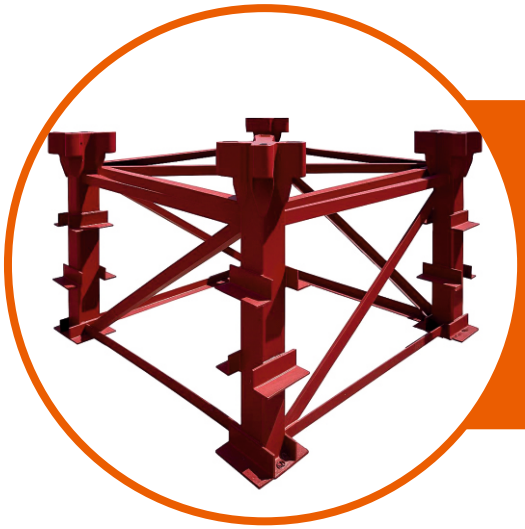

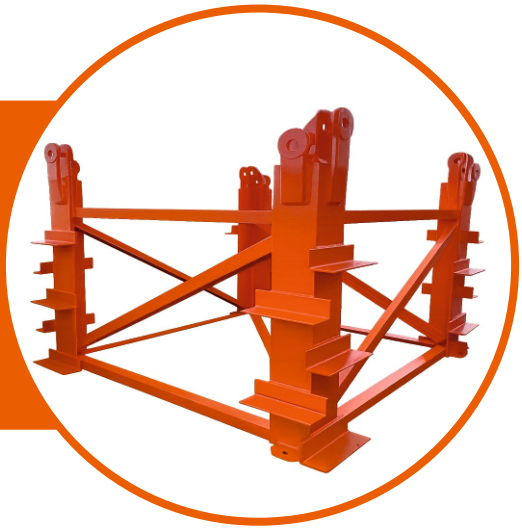

ANKRAJ

- L 46
- L 68

TAKOZLU ANKRAJ

YEDEK PARÇALARIMIZ

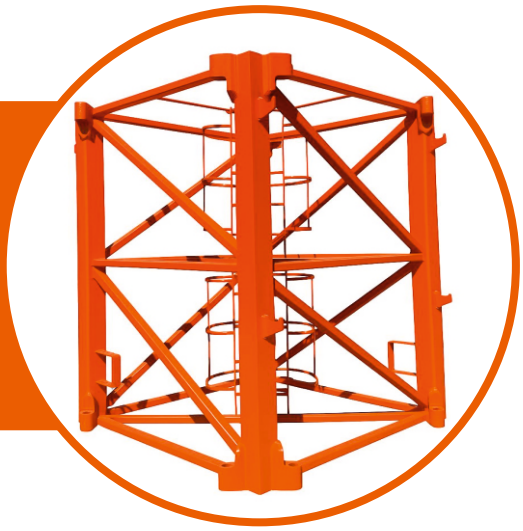

MAST

- M39 & M42 2.95 M (1.7 M X 1.7 M)
- M39 & M42 5.90 M (1.7 M X 1.7 M)
- M39 & M42 11.80 M (1.7 M X 1.7 M)
- M52\ M42 11.80 M (KONIK 2.1 M X 1.7 M)
- M52 11.80 M (2.1 M X 2.1 M)

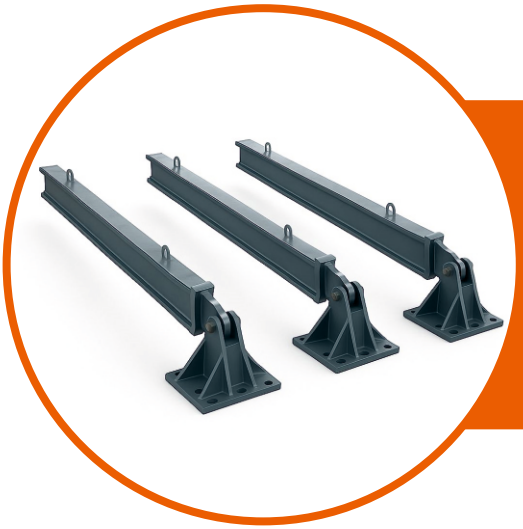

BAĞLANTI KOLU

ÇEMBER

MAST

- L 46
- L 68

NOVA
KULE VİNÇ

NOVA KULE VİNÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Alcı OSB. Mah. 2005. Cad. No:7
Sincan \ Ankara
www.novakulevinc.com.tr
nova@novakulevinc.com.tr
+90 312 512 31 22

CE TSE-HYB TÜV AUSTRIA ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 FEM YERLİ ÜRETİM